

## optibelt **SUPER TX M=S\***

De råkantskurna, formtandade SUPER TX kilremmaras utomordentligt goda böjlighet gör att de kan användas i drifter med extremt små skivor.

Högvärdiga gummiblandningar i kombination med korder med låg töjning garanterar hög effektöverföring och ökad livslängd.

### Fördelar:


- mycket hög effektöverföringsförmåga
- låg totalkostnad
- beprövad teknologi
- förbättrad nötningsbeständighet
- låg töjning
- extrem tvärstyvhet
- utmärkt värme- och oljebeständighet

Optibelt SUPER TX M=S kilremmar är satskonstanta och garanterar hög verkningsgrad över ett stort användningsområde.

## Användningsexempel

- |                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| maskinindustrin   | ■ | fläktar                 |
|                   |   | pumpar                  |
|                   |   | blandare                |
|                   |   | kvarnar                 |
|                   |   | specialmaskiner         |
| verktygsindustrin | ■ | svarvar och bormaskiner |
|                   |   | slipmaskiner            |
| fordonsindustrin  | ■ | generatorer             |
|                   |   | vattenpumpar            |
|                   |   | fläktar                 |

\* **M=S** satskonstant

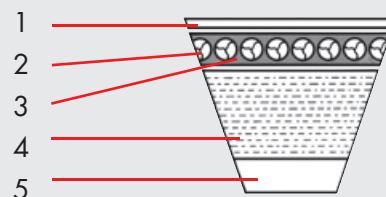

- 1 remmens överdel
- 2 kord
- 3 gummikärna
- 4 remmens underdel
- 5 formtandning

### Profiler:

ZX/X10; AX/X13; BX/X17;  
CX/X22;

### Längder:

587 till 3550 mm  
standardsortiment  
ytterligare längder efter förfrågan

### Kilremsskivor:

standardskivor  
specialskivor efter förfrågan