

optibelt RR / RR PLUS

Optibelts rundremmar består av högvärdiga råvaror, som genom särskilda tillverkningsförfaranden framställs som öppna längder i olika profiler.

I utförandet Optibelt RR PLUS har rundremmen dessutom utrustats med en polyesterkord. Rundremmar med kord har särskilt låg töjning och används framför allt vid långa transportsträckor.

Fördelar


- sammansvetsas på plats, även i utförandet Optibelt RR PLUS
- ingen demontering av drivanordningen
- snabba reparationer
- korta avbrotstider
- enkel lagerhållning (rullvara)
- omedelbar tillgänglighet
- många konstruktionsmöjligheter, eftersom alla längder kan tillverkas

Optibelt tillverkar syntetremmar i varierande utföranden och sorter, som lätt kan åtskiljas genom sina olika färger (gul, orange, grön, vit, blå, och svart) och väljs allt efter användningsområde.

Användningsexempel

Optibelt RR rundremmar i metervara används mestadels i transportanordningar, t ex vid transport av:

- stenplattor och andra plattor, planglas
- fanéertillverkning i träindustrin
- taktegel, marmor, betongplattor
- kartonger i förpackningsindustrin
- som ledremmar vid flask- och burktransport
- Utförandet Optibelt RR PLUS lämpar sig särskilt bra för långa transportsträckor
- Vidare kan Optibelt RR rundremmar användas inom bestämda produktionsområden i drivanordningar med två eller flera skivor

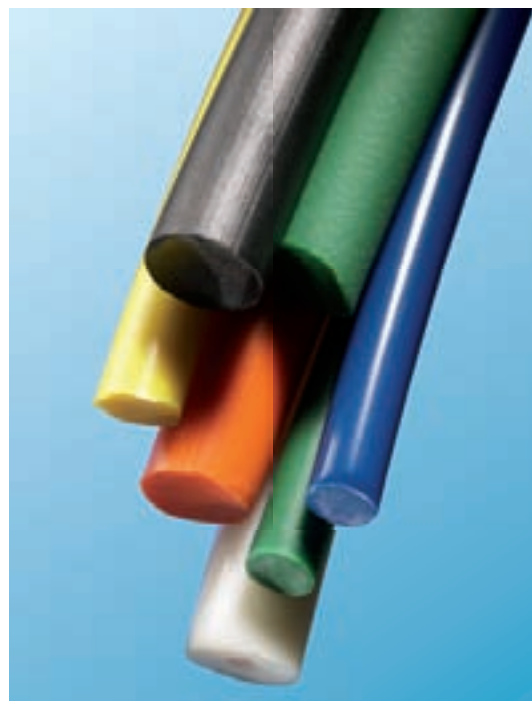

Profiler:

från 2 till 18 mm

Längder:

på rullar om 30 till 200 m

Rundremsskivor:

alla standardutföranden